


KKRF

KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR BELT-DRIVEN LOW PRESSURE RADIAL FANS

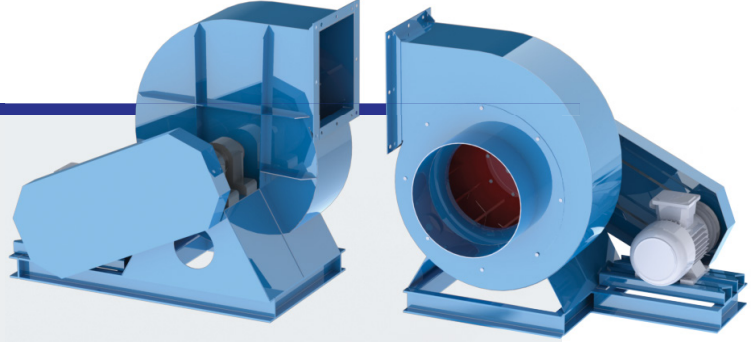

- 2.000 m³/h – 40.000 m³/h aralığında çalışmaktadır.
- Gövde DKP sacdan üretilmiştir ve korozyona karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervane DKP sacdan üretilmiştir ve dinamik balansı alınmıştır.
- GAMAK, VOLT veya WATT marka direkt akuple motor kullanılmıştır.
- Kayış kasnak tahriklidir.
- Sık kanatlı veya seyrek kanatlı olarak üretilebilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Her türlü havalandırma işleminde kullanılabilir.

- Has airflow between 2.000 m³/h – 40.000 m³/h. Can be manufactured according to request.
- Casing and impeller are made from DKP sheet metal and protected against corrosion by electrostatic powder paint.
- Impeller is dynamically balanced.
- Designed and manufactured as belt-driven.
- Directly coupled motors with the brands of GAMAK, VOLT, WATT are used.
- Can be manufactured forward or backward curved impeller according to request.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Suitable for use in all ventilation applications.


TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

| Tip Type | Voltaj Voltage V | Frekans Frequency Hz | Beygir Gücü Horse Power Hp | Güç Power Kw | Devir Speed d/d | Hava Debisi Air Flow m ³ /h | Basınç Pressure Pa |
|-------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| KKRF-1-4K-M | 220/380 | 50 | 0,50 | 0,37 | 1380 | 2000 | 350 |
| KKRF-2-4K-M | 220/380 | 50 | 1,00 | 0,75 | 1410 | 3750 | 400 |
| KKRF-3-4K-M | 220/380 | 50 | 1,50 | 1,10 | 1430 | 4500 | 450 |
| KKRF-4-4K-M | 220/380 | 50 | 2,00 | 1,50 | 1430 | 6000 | 500 |
| KKRF-5-4K-M | 220/380 | 50 | 3,00 | 2,20 | 1435 | 8500 | 550 |
| KKRF-6-4K-M | 220/380 | 50 | 4,00 | 3,00 | 1435 | 10250 | 600 |
| | 380 | 50 | 5,50 | 4,00 | 1455 | 12500 | 650 |
| | 380 | 50 | 7,50 | 5,50 | 1465 | 16500 | 700 |
| | 380 | 50 | 10,00 | 7,50 | 1465 | 21000 | 750 |
| | 380 | 50 | 15,00 | 11,00 | 1470 | 25000 | 850 |
| | 380 | 50 | 20,00 | 15,00 | 1470 | 30000 | 1000 |
| | 380 | 50 | 25,00 | 18,50 | 1475 | 35000 | 1100 |
| | 380 | 50 | 30,00 | 22,00 | 1475 | 40000 | 1200 |

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

| Tip / Type | A | B | C | D | E | F | L |
|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| KKRF-1-4K-M | 500 | 600 | 610 | 200 | 200 | 180 | 710 |
| KKRF-2-4K-M | 565 | 640 | 730 | 300 | 260 | 200 | 805 |
| KKRF-3-4K-M | 655 | 690 | 805 | 350 | 270 | 230 | 925 |
| KKRF-4-4K-M | 690 | 735 | 855 | 350 | 300 | 250 | 960 |
| KKRF-5-4K-M | 785 | 815 | 990 | 400 | 400 | 300 | 1085 |
| KKRF-6-4K-M | 875 | 865 | 1030 | 450 | 450 | 350 | 1175 |
| | 920 | 935 | 1080 | 500 | 500 | 400 | 1250 |
| | 975 | 1025 | 1210 | 600 | 600 | 450 | 1370 |
| | 1035 | 1065 | 1220 | 600 | 600 | 500 | 1515 |
| | 1080 | 1170 | 1380 | 700 | 700 | 550 | 1560 |
| | 1200 | 1220 | 1485 | 750 | 800 | 600 | 1680 |
| | 1260 | 1365 | 1535 | 800 | 800 | 600 | 1800 |
| | 1350 | 1475 | 1650 | 850 | 850 | 600 | 1900 |

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

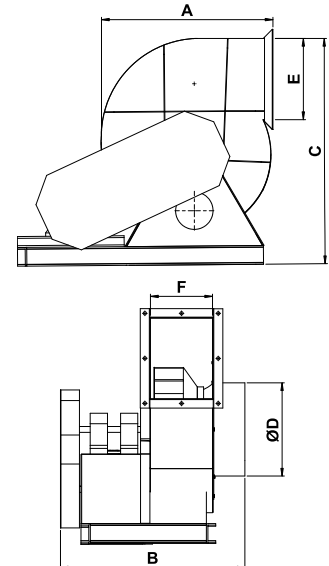

Yön çizelgesi 55. sayfadadır / The rotations of outlet are shown in 55th page.