


# OBRA-260

## TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS

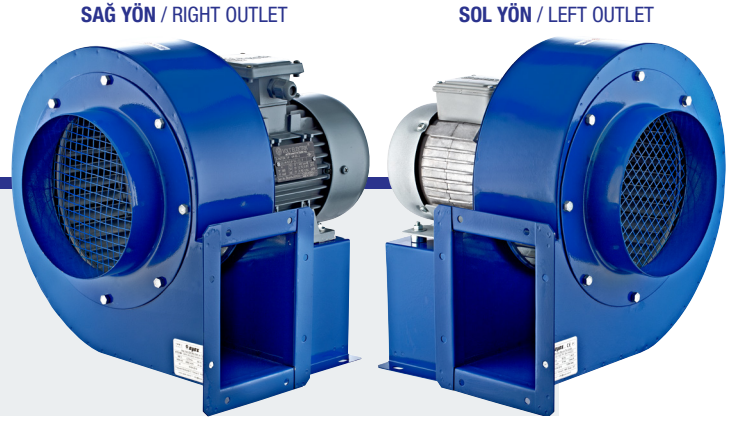

- 1.300 m<sup>3</sup>/h – 2.650 m<sup>3</sup>/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervane metal galvaniz sacdan imal edilmiştir ve dinamik balansı alınmıştır.
- Fanlarımızın emiş ağızlarında muhafaza teli kullanılarak dışarıdan gelecek yabancı cisimlerin fana zarar vermesi engellenmiştir.
- Fanlarımızın OBRA-260-2K-M ve OBRA-260-2K-T modellerinde GAMAK, VOLT veya WATT vb. harici elektrik motorları kullanılmıştır.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

**Kullanım Alanları :** Tavuk çiftlikleri, kalorifer kazanları ve her türlü geniş alan havalandırmalarında kullanılabilir.

- Has air flow between 1.300 m<sup>3</sup>/h and 2.650 m<sup>3</sup>/h
- Casing is made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Impellers are forward curved and made from galvanized sheet metal.
- Our fans are protected against external objects by installing metal wire to the inlet flange.
- OBRA-260-2K-M and OBRA-260-2K-T models of Obra 260 fans are equipped with (Gamak, Volt, Watt etc.) motors.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

**Application Areas :** Can be used for ventilation in poultry farms, heating boilers and every wide range environments.

### TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m <sup>3</sup> /h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet
OBRA-260-4K-M	220	50	350	1,20	7/400	1400	1300	50	10,25	1
OBRA-260-4K-T	380	50	220	1,40	-	1400	1350	46	10,15	1
OBRA-260-2K-M	220	50	750	5,20	30/500	2800	2500	53	13,95	1
OBRA-260-2K-T	380	50	750	2,50	-	2800	2650	55	12,60	1

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

### TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R
OBRA-260-4K-M	212	208	340	180	202	117	40	367	120	362	205	90	90	165	148	110
OBRA-260-4K-T	212	208	340	180	202	117	40	367	120	362	205	90	90	165	148	110
OBRA-260-2K-M	212	208	340	180	202	117	40	367	120	362	205	90	90	165	148	110
OBRA-260-2K-T	212	208	340	180	202	117	40	367	120	362	205	90	90	165	148	110

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

