


YÇF

RADYAL ÇATI FANI RADIAL ROOF FAN

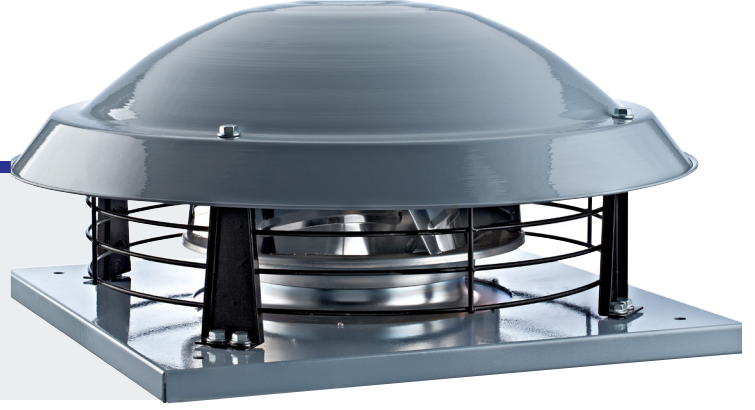

- 1.250 m³/h – 10.500 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Fanlarımızda dıştan rotorlu motor kullanılmıştır.
- Pervaneler seyrek kanatlı olup galvaniz sacdan imal edilmiştir.
- Gövde DKP sacdan imal edilip korozyona karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Kanala kolay bağlanabilme özelliğine sahiptir.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Proje bazlı çalışmalar (Alışveriş Merkezleri, Hastane, Üniversiteler, Fabrikalar , Oteller) ile endüstriyel mekanların havalandırılmasında kullanılabilir.

- Has air flow between 1.250 m³/h and 10.500 m³/h.
- Impeller is backward curved and made from galvanised sheet metal.
- Casing is made of DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Equipped with external rotor motor.
- It is easy to be mounted to the duct.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Can be used for ventilation in the project-based works like malls, hospitals, universities, factories, hotels and other industrial places.

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor µF/Volt	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adett
YÇF-250-2K-M	220	50	170	0,65	5/400	2635	1300	52	8,00	1
YÇF-315-2K-M	220	50	250	1,10	7/400	2660	1800	54	10,00	1
YÇF-355-4K-M	220	50	220	1,20	7/400	1350	2750	59	16,00	1
YÇF-400-4K-M	220	50	560	1,60	12/400	1380	3620	61	29,00	1
YÇF-450-4K-M	220	50	830	2,50	16/400	1340	5900	62	37,00	1
YÇF-500-4K-T	380	50	1560	2,50	-	1400	8000	65	51,00	1
YÇF-560-4K-T	380	50	1800	2,50	-	1400	10000	66	62,00	1

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C
YÇF 250	370	386	225
YÇF 315	454	443	293
YÇF 355	595	595	285
YÇF 400	595	685	355
YÇF 450	664	685	400
YÇF 500	798	824	385
YÇF 560	798	824	400

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

